

Trinkwasserspender

Kaffee & Teebrühmaschinen

H-G-M
TECHNOLOGY



Serie 4368

Preise + 20% MWST.



Trinkwasserspender Mod. CHILLER - gekühlt

Kaltwassergerät mit Aktivkohlemembranfilter mit Wasseranschluss.
 Programmierbarer Temperatur (5°C-12°C), inklusive Tropfblech.
 Der Chiller wird mittels einem Filter an die Wasserleitung angeschlossen und Sie bekommen immer gefiltertes und gekühltes Leitungswasser.
 Ein Aktivkohlemembranfilter gewährleistet, dass der Geschmack und Geruch des Wassers optimal bleiben.

Technische Daten:

Maße: B x T x H 245 x 507 x 572 mm
 Stoßvorrat: 2 Liter
 Stundenleistung: 5 Liter
 Leistungsaufnahme: 0,130 kW / 0,575 kW
 Netzanschluss: 230 V ~ 50 Hz
Bestell.-Nr.: **Blau 4368/ 8.810.101.41015**



Heißgetränkezubereiter Mod. BOLERO 111

für Kaffee oder Trinkschokolade
 für Instantzutaten **mit Wasseranschluss.**
 Ausgestattet mit 1 herausnehmbarem Produktbehälter, gesondertem Heißwasserzapfhahn, Kunststofftropfblech, Entkalkungsanzeige, Reinigungs,- und Entkalkungsprogramm.
 In verschiedenen Farben lieferbar.
 Einschließlich Glaskanne 0,72 Liter

Technische Daten:

Maße: B x T x H 245 x 400 x 572 mm
 Wasserdruck: minimal 1 Bar
 Produktbehälter: 1x 3,40 Liter
 Stundenleistung: ca. 30 Liter (ca. 240 Tassen)
 Brühzeit: ca. 9 Sekunden per Tasse
 Leistungsaufnahme: 2,230 kW
 Netzanschluss: 230 V ~ 50 Hz
Bestell.-Nr.: **Anthrazit 4368 / 8.760.501.510**
Bord.-Rot 4368 / 8.760.501.51003

Serie 4368

Preise + 20% MWST.



Heißgetränkezubereiter Mod. BOLERO 211

für Kaffee und Cappuccino oder Trinkschokolade

Für Instantzutaten mit Wasseranschluss.
Ausgestattet mit 2 herausnehmbarem Produktbehältern,
gesondertem Heißwasserzapfhahn,
Kunststofftropfblech,
Entkalkungsanzeige,-
Reinigungs- und Entkalkungsprogramm.
In verschiedenen Farben lieferbar.
Einschließlich Glaskanne 0,72 Liter.

Technische Daten:

Maße: B x T x H 245 x 400 x 572 mm
Wasserdruck: minimal 1 Bar
Produktbehälter: 2 x 1,5 Liter
Stundenleistung: ca. 30 Liter (ca. 240 Tassen)
Brühzeit: ca. 9 Sekunden per Tasse
Leistungsaufnahme: 2,230 kW
Netzanschluss: 230 V ~ 50 Hz

Bestell.-Nr.: Anthrazit 4368 / 8.763.501.410
Bord.-Rot 4368 / 8.763.501.41003



Heißgetränkezubereiter Mod. BOLERO XL 423

Für Instantzutaten mit Wasseranschluss.
Für 10 verschiedene Getränke.
Ausgestattet mit 4 herausnehmbarem Produktbehältern,
gesondertem Heißwasserdosierung,
Tropfblech, Entkalkungsanzeige,-
Reinigungs- und Entkalkungsprogramm.
In verschiedenen Farben lieferbar.
Einschließlich Glaskanne 0,72 Liter
Auch mit Münzmechanismus lieferbar.

Technische Daten:

Maße: B x T x H 321 / 433 x 592 mm
Wasserdruck: minimal 1 Bar
Produktbehälter: 4 x 1,3 Liter
Stundenleistung: ca. 30 Liter (ca. 240 Tassen)
Brühzeit: ca. 11 Sekunden per Tasse
Leistungsaufnahme: 2,230 kW
Netzanschluss: 230 V ~ 50 Hz

Bestell.-Nr.: Grau 4368 / 8.762.101.41021
Weiß 4368 / 8.762.101.41022
Blau 4368 / 8.762.101.41023

Serie 4368

Preise + 20% MWST.



Kaffee- und Teebrühmaschine Mod. MONDO 2

Ohne Wasseranschluss.
1 Brühsystem,
2 Glaskannen,
2 Warmhalteplatte
Ausgestattet mit akustischen Signal bei Brühende
und Entkalkungs- anzeige.
Inklusive Glaskanne und Edelstahlfilterpfanne.

Technische Daten:

Trockenheizschutz, Temperaturbegrenzer und
elektronischer Steuerung.

Technische Daten:

Maße: B x T x H 215 x 355 x 618 mm
Stoßvorrat: 2 Kannen (24 Tassen)
Stundenleistung: 18 Liter (ca. 144 Tassen)
Brühzeit: ca. 5 Minuten / Kanne
Leistungsaufnahme: 2,145 kW
Netzanschluss: 230 V ~ 50 Hz

Bestell.-Nr.: Anthrazit 4368 / 8.040.201.210
Bord.-Rot 4368 / 8.040.201.21003

Kaffee- und Teebrühmaschine Mod. TH 10 & TH 20

Ohne Wasseranschluss für Zubereitung in Isolierkanne / Airpot.
Ausgestattet mit akustischen Signal bei Brühende
und Entkalkungs- anzeige.
Inklusive Edelstahlfilterpfanne.
Ohne Isolierkanne / Airpot.



Technische Daten:

Trockenheizschutz, Temperaturbegrenzer und elektr. Steuerung.

Mod. TH 10

Technische Daten:

Maße: B x T x H 215 x 355 x 557 mm
Stoßvorrat: 1,9 / 2,2 Liter
Stundenleistung: 18 Liter (ca. 144 Tassen)
Brühzeit: ca. 6 Minuten / 1,9 Liter
Leistungsaufnahme: 2,015 kW
Netzanschluss: 230 V ~ 50 Hz

Bestell.-Nr.: Anthrazit 4368 / 8.040.301.210
Bord.-Rot 4368 / 8.040.301.21003

Mod. TH 20

Technische Daten:

Maße: B x T x H 215 x 355 x 557 mm
Stoßvorrat: 1,9 / 2,2 Liter
Stundenleistung: 20 Liter (ca. 160 Tassen)
Brühzeit: ca. 6 Minuten / 2,2 Liter
Leistungsaufnahme: 2,555 kW
Netzanschluss: 230 V ~ 50 Hz

Bestell.-Nr.: Anthrazit 4368 / 8.040.401.210

Serie 4368

Preise + 20% MWST.



Kaffee- und Teebrühmaschine Buffetgerät Mod. RLX 231

mit Integriertem Heißwasser- / Dampfgerät.
Mit Wasseranschluss, Entkalkungs- anzeige und
akustischen Signal bei Brühende.
Inklusive Glaskannen, Edelstahlfilterpfannen & Tropfblech.
1 Brühsystem, 2 Warmhalteplatte,
2 Glaskannen und gesondertem Heißwasserzapfhahn.

Technische Daten:

Maße: B x T x H	705 x 509 x 448 mm
Stoßvorrat:	Kaffee: 2 Kannen (24 Tassen)
Stoßvorrat:	Heißwasser: 1,8 Liter
Stundenleistung:	Kaffee: 15 Liter (ca.120 Tassen)
Stundenleistung:	Heißwasser: 18 Liter
Brühzeit:	ca. 6 Minuten / 1 Kanne

Bestell.-Nr.: 230 V 50 Hz / 2,145 kW
Anthrazit 4368 / 8.132.103.410

Bestell.-Nr.: 400 V 50 Hz / 4,055 kW
Anthrazit 4368 / 8.132.101.410



Kaffee- und Teebrühmaschine Buffetgerät Mod. RLX 76

mit Integriertem Heißwassergerät.
Mit Wasseranschluss, Entkalkungs- anzeige und
akustischen Signal bei Brühende.
Ohne Isolierkannen / Airpot.
Inklusive Edelstahlfilterpfanne & Tropfblech.
1 Brühsystem und gesondertem Heißwasserzapfhahn.

Technische Daten:

Maße: B x T x H	475 x 509 x 611 mm
Stoßvorrat:	Kaffee: 1 Kannen (2,2 Liter)
Stoßvorrat:	Heißwasser: 1,8 Liter
Stundenleistung:	Kaffee: 18 Liter
Stundenleistung:	Heißwasser: 15 Liter (ca.120 Tassen)
Brühzeit:	ca. 7 Minuten / 2,2 Liter

Bestell.-Nr.: 230 V 50 Hz / 2,015 kW
Anthrazit 4368 / 8.132.803.210

Bestell.-Nr.: 400 V 50 Hz / 3,925 kW
Anthrazit 4368 / 8.132.801.210



Kaffee- und Teebrühmaschine Buffetgerät Mod. RLX 585

mit Integriertem Heißwasser- / Dampfgerät.
Mit Wasseranschluss, Entkalkungs- anzeige und
akustischen Signal bei Brühende.
Inklusive Glaskanne, Edelstahlfilterpfannen & Tropfblech.
2 Brühsysteme, 2 Behälter (je 2 Liter)
mit Schauglas und gesondertem Heißwasser- / Dampfahn.

Technische Daten:

Maße: B x T x H	705 x 509 x 611 mm
Stoßvorrat:	Kaffee: 2 Behälter (32 Tassen)
Stoßvorrat:	Heißwasser: 1,6 Liter
Stundenleistung:	Kaffee: 26 Liter
Stundenleistung:	Heißwasser: 25 Liter (ca. 210 Tassen)
Brühzeit:	ca. 7 Minuten / 2 Behälter
Leistungsaufnahme:	7,010 kW
Netzanschluss:	400 V ~ 50 Hz

Bestell.-Nr.: Anthrazit 4368 / 8.133.301.310

Serie 4368

Preise + 20% MWST.



Kaffee- und Teebrühmaschine Rundfiltergerät Mod. B 5 L/R & B 5

Mit Wasseranschluss.
Die Brühung erfolgt in wegnehmbarem Vorratsbehälter mit Schauglas.
Ausstattung mit digitaler Steuerung, Entkalkungs- anzeige, Gesamt- & Tagesmengen-zähler, akustischen Signal bei Brühende, Zeitschaltuhr und optimalen Sicherheitsvorrichtungen.
Bestehend aus Brühsäule, Vorratsbehälter (n)
Typ VHG, Filtereinheit, Bodenplatte und Tropfblech.

Mod. B 5 L/R 1 Brühsystem, 1 Behälter (je 5 Liter)

Technische Daten:
Maße: B x T x H 452 x 440 x 799 mm
Stoßvorrat: 5 Liter
Stundenleistung: 30 Liter (ca. 240 Tassen)
Brühzeit: ca. 10 Minuten / 5 Liter
Bestell.-Nr.: 230 V 50 Hz / 3,065 kW
4368 / 4.100.803.110

Bestell.-Nr.: 400 V 50 Hz / 3,065 kW
4368 / 4.100.801.110

Mod. B 5 1 Brühsystem, 2 Behälter (je 5 Liter)

Technische Daten:
Maße: B x T x H 635 x 440 x 799 mm
Stoßvorrat: 10 Liter
Stundenleistung: 30 Liter (ca. 240 Tassen)
Brühzeit: ca. 10 Minuten / 5 Liter
Bestell.-Nr.: 230 V 50 Hz / 3,130 kW
4368 / 4.100.203.110

Bestell.-Nr.: 400 V 50 Hz / 3,130 kW
4368 / 4.100.201.110



Kaffee- und Teebrühmaschine Rundfiltergerät Mod. B 10 L/R & B 10

Mit Wasseranschluss.
Die Brühung erfolgt in wegnehmbarem Vorratsbehälter mit Schauglas.
Ausstattung mit digitaler Steuerung, Entkalkungs- anzeige, Gesamt- & Tagesmengen-zähler, akustischen Signal bei Brühende, Zeitschaltuhr und optimalen Sicherheitsvorrichtungen.
Bestehend aus Brühsäule, Vorratsbehälter (n)
Typ VHG, Filtereinheit, Bodenplatte und Tropfblech.

Mod. B 10 L/R 1 Brühsystem, 1 Behälter (je 10 Liter)

Technische Daten:
Maße: B x T x H 612 x 512 x 840 mm
Stoßvorrat: 10 Liter
Stundenleistung: 60 Liter (ca. 480 Tassen)
Brühzeit: ca. 10 Minuten / 10 Liter
Leistungsaufnahme: 6,090 kW
Netzanschluss: 400 V ~ 50 Hz
Bestell.-Nr.: 4368 / 4.210.701.110

Mod. B 10 1 Brühsystem, 2 Behälter (je 10 Liter)

Technische Daten:
Maße: B x T x H 955 x 512 x 840 mm
Stoßvorrat: 20 Liter
Stundenleistung: 60 Liter (ca. 480 Tassen)
Brühzeit: ca. 10 Minuten / 10 Liter
Leistungsaufnahme: 6,180 kW
Netzanschluss: 400 V ~ 50 Hz
Bestell.-Nr.: 4368 / 4.210.101.110

Mod. B 20 & B 40 auf Anfrage

Serie 4368

Preise + 20% MWST.



Kaffee- und Teebrühmaschine

Rundfiltergerät Mod. B 5 HW

mit Integriertem Heißwassergerät und Wasseranschluss.
Die Brühung erfolgt in wegnehmbarem Vorratsbehälter mit Schauglas.
Ausstattung mit digitaler Steuerung,
Entkalkungs- anzeige, Gesamt- & Tagesmengenähler,
akustischen Signal bei Brühende, Zeitschaltuhr und
optimalen Sicherheitsvorrichtungen.
Bestehend aus Brühsäule, Vorratsbehälter(n)
Typ VHG, Filtereinheit, Bodenplatte und Tropfblech.

Mit Heißwasserzapfhahn.

1 Brühsystem, 2 Behälter (je 5 Liter)

Technische Daten:

Maße: B x T x H	790 x 570 x 799 mm
Stoßvorrat:	Kaffee 10 Liter
Stoßvorrat:	Heißwasser: 3 Liter
Stundenleistung:	Kaffee: 30 Liter (ca. 240 Tassen)
Stundenleistung:	Heißwasser: 20 Liter
Brühzeit:	ca. 10 Minuten / 5 Liter
Leistungsaufnahme:	5,330 kW
Netzanschluss:	400 V ~ 50 Hz
Bestell.-Nr.:	4368 / 4.102.701.110



Kaffee- und Teebrühmaschine

Rundfiltergerät Mod. B 10 HW & B 20 HW

mit integriertem Heißwassergerät und Wasseranschluss.
Die Brühung erfolgt in wegnehmbarem Vorratsbehälter mit Schauglas.
Ausstattung mit digitaler Steuerung,
Entkalkungs- anzeige, Gesamt- & Tagesmengenähler,
akustischen Signal bei Brühende, Zeitschaltuhr und
optimalen Sicherheitsvorrichtungen.
Bestehend aus Brühsäule, Vorratsbehälter(n)
Typ VHG, Filtereinheit, Bodenplatte und Tropfblech.

Mod. B 10 HW

Mit Heißwasserzapfhahn.

1 Brühsystem, 2 Behälter (je 10 Liter)

Technische Daten:

Maße: B x T x H	989 x 570 x 840 mm
Stoßvorrat:	Kaffee: 20 Liter
Stoßvorrat:	Heißwasser: 3,3 Liter
Stundenleistung:	Kaffee: 60 Liter (ca. 480 Tassen)
Stundenleistung:	Heißwasser: 20 Liter
Brühzeit:	ca. 10 Minuten / 10 Liter
Leistungsaufnahme:	8,380 kW
Netzanschluss:	400 V ~ 50 Hz
Bestell.-Nr.:	4368 / 4.213.201.110

Mod. B 20 HW

Mit Heißwasserzapfhahn.

1 Brühsystem, 2 Behälter (je 20 Liter)

Technische Daten:

Maße: B x T x H	1173 x 600 x 947 mm
Stoßvorrat:	Kaffee: 40 Liter
Stoßvorrat:	Heißwasser: 4,6 Liter
Stundenleistung:	Kaffee: 90 Liter (ca. 720 Tassen)
Stundenleistung:	Heißwasser: 20 Liter
Brühzeit:	ca. 14 Minuten / 20 Liter
Leistungsaufnahme:	11,440 kW
Netzanschluss:	400 V ~ 50 Hz
Bestell.-Nr.:	4368 / 4.323.101.110

Serie 4368

Preise + 20% MWST.



Vorratsbehälter Modelle VHG

Für die Bevorratung von Kaffee- Tee u.a.
Ausgestattet doppelwandig
mit Elektroheizung und Thermostat regelbar.
Getränkstandsanzeige & 1 Non-Drip Hahn und Schauglas.
Komplett mit Deckel und Mischplatte.

Mit Elektroheizung

Mod. VHG 5

Technische Daten:

Inhalt: 5 Liter
Maße: 445 mm; Ø 210 mm
Leistungsaufnahme: 0,065 kW
Netzanschluss: 230 V ~ 50 Hz
Bestell.-Nr.: 4368 / 8.410.101.620

Mod. VHG 10

Technische Daten:

Inhalt: 10 Liter
Maße: 464 mm; Ø 286 mm
Leistungsaufnahme: 0,090 kW
Netzanschluss: 230 V ~ 50 Hz
Bestell.-Nr.: 4368 / 8.420.101.620

Mod. VHG 20

Technische Daten:

Inhalt: 20 Liter
Maße: 510 mm; Ø 374 mm
Leistungsaufnahme: 0,120 kW
Netzanschluss: 230 V ~ 50 Hz
Bestell.-Nr.: 4368 / 8.430.101.620

Mod. VHG 40

Technische Daten:

Inhalt: 20 Liter
Maße: 629 mm; Ø 423 mm
Leistungsaufnahme: 0,160 kW
Netzanschluss: 230 V ~ 50 Hz /
Bestell.-Nr.: 4368 / 8.440.101.620

Mit Elektroheizung & Thermostat

Mod. VHG 5 T

Technische Daten:

Inhalt: 5 Liter
Maße: 445 mm; Ø 210 mm
Leistungsaufnahme: 0,165 kW
Netzanschluss: 230 V ~ 50 Hz
Bestell.-Nr.: 4368 / 8.410.601.620

Mod. VHG 10 T

Technische Daten:

Inhalt: 10 Liter
Maße: 464 mm; Ø 286 mm
Leistungsaufnahme: 0,280 kW
Netzanschluss: 230 V ~ 50 Hz
Bestell.-Nr.: 4368 / 8.420.601.620

Mod. VHG 20 T

Technische Daten:

Inhalt: 20 Liter
Maße: 510 mm; Ø 374 mm
Leistungsaufnahme: 0,600 kW
Netzanschluss: 230 V ~ 50 Hz
Bestell.-Nr.: 4368 / 8.430.601.620

Mod. VHG 40 T

Technische Daten:

Inhalt: 40 Liter
Maße: 629 mm; Ø 423 mm
Leistungsaufnahme: 0,630 kW
Netzanschluss: 230 V ~ 50 Hz
Bestell.-Nr.: 4368 / 8.440.601.620

Serie 4368

Preise + 20% MWST.



Servierwagen Modelle S

Behälterwagen zum Transport von Vorratsbehältern bis 40 Liter. Ausstattung mit vier Lenkrollen, davon zwei bremsbar. Höhenversetzbares Tropfblech bis zu einer Zapfhöhe von 300 mm. Vier Einschübe für Geschirrkörbe 500 x 500 mm. Liefer- oder nachrüstbar mit Rück- und Seitenwände. Ohne Geschirrkörbe.

Mod. 10 S

Technische Daten:

Maße: 615 x 700 x 850 mm
Bestell.-Nr.: 4368 / 7.011.301.201

Mod. 20 S

Technische Daten:

Maße: 615 x 700 x 985 mm
Bestell.-Nr.: 4368 / 7.011.701.201

Diverses Zubehör:

Auf Anfrage Geschirrbox aus Kunststoff
Löffel- / Zuckerdose aus CRN - Stahl
Klapp- Platte links oder rechts
Schubladen aus CRN - Stahl

Heißwassergeräte Modelle HW

Für Heißwasser-, Kaffee-, Tee oder Milch. Ausgestattet mit thermostatischer Temperaturregung. Komplett mit Tropfblech. Aus rostfreiem Stahl.

Mod. HW 10 ohne Wasseranschluß

Technische Daten:

Maße: B x T x H 205 x 355 x 430 mm
Stoßvorrat: 2 Liter
Stundenleistung: 18 Liter
Leistungsaufnahme: 2,080 kW
Netzanschluss: 230 V ~ 50 Hz
Bestell.-Nr.: 4368 / 8.110.101.310



Mod. HWA 20 mit Wasseranschluß

Technische Daten:

Maße: B x T x H 205 x 355 x 430 mm
Stoßvorrat: 3 Liter
Stundenleistung: 18 Liter
Leistungsaufnahme: 2,110 kW
Netzanschluss: 230 V ~ 50 Hz
Bestell.-Nr.: 4368 / 8.110.501.310

Mod. HWA 50 mit Wasseranschluß

Technische Daten:

Maße: B x T x H 295 x 525 x 582 mm
Stoßvorrat: 4,5 Liter
Stundenleistung: 42 Liter
Leistungsaufnahme: 4,380 kW
Netzanschluss: 400 V + 3N ~ 50 Hz
Bestell.-Nr.: 4368 / 8.111.501.110

Serie 4368

Preise + 20% MWST.

Heißwassergeräte Modelle HW 500

Doppelwandig isoliert,
elektrisch beheizt.
Ausgestattet mit regelbarem Thermostat mit Anzeigelampe,
Trockenheizschutz,
Schauglas und No- Drip Hahn.
Komplett mit Deckel.

Mod. HW 505 ohne Wasseranschluß

Technische Daten:

Maße: B x T x H 425 mm; Ø 210 mm
Stoßvorrat: 4 Liter
Stundenleistung: 20 Liter
Leistungsaufnahme: 1,990 kW
Netzanschluss: 230 V ~ 50 Hz
Bestell.-Nr.: 4368 / 8.512.001.510

Mod. HW 510 ohne Wasseranschluß

Technische Daten:

Maße: B x T x H 425 mm; Ø 210 mm
Stoßvorrat: 8 Liter
Stundenleistung: 30 Liter
Leistungsaufnahme: 2,850 kW
Netzanschluss: 230 V ~ 50 Hz
Bestell.-Nr.: 4368 / 8.522.001.510



Mod. HW 520 ohne Wasseranschluß

Technische Daten:

Maße: B x T x H 458 mm; Ø 377 mm
Stoßvorrat: 16 Liter
Stundenleistung: 30 Liter
Leistungsaufnahme: 2,850 kW
Netzanschluss: 230 V ~ 50 Hz
Bestell.-Nr.: 4368 / 8.532.001.510

Mod. HW + 510 mit Wasseranschluß

Technische Daten:

Maße: B x T x H 438 mm; Ø 290 mm
Stoßvorrat: 8 Liter
Stundenleistung: 30 Liter
Leistungsaufnahme: 2,850 kW
Netzanschluss: 230 V ~ 50 Hz
Bestell.-Nr.: 4368 / 8.522.501.510

Mod. HW + 520 mit Wasseranschluß

Technische Daten:

Maße: B x T x H 458 mm; Ø 375 mm
Stoßvorrat: 16 Liter
Stundenleistung: 30 Liter
Leistungsaufnahme: 2,850 kW
Netzanschluss: 230 V ~ 50 Hz
Bestell.-Nr.: 4368 / 8.532.501.510

Serie 4368

Preise + 20% MWST.

Milch- Erwärmer Modelle HM

Elektrisch beheizt doppelwandige
Getränkewärmer für Milch.
Indirekte Erwärmung der Milch über Wasserbad.
Ausgestattet mit regelbarem Thermostat,
Betriebskontrollleuchte,
Schauglas,
No- Drip Hahn und Rühr- / Peilstab.
Komplett aus rostfreien Stahl mit Deckel.

Mod. HM 505

Technische Daten:

Inhalt: 5 Liter
Maße: Höhe: 423 mm; Ø 210 mm
Aufheizzeit: 20 Minuten
Leistungsaufnahme: 2,090 kW
Netzanschluss: 230 V ~ 50 Hz
Bestell.-Nr.: 4368 / 8.513.001.310



Mod. HM 510

Technische Daten:

Inhalt: 10 Liter
Maße: Höhe: 438 mm; Ø 290 mm
Aufheizzeit: 25 Minuten
Leistungsaufnahme: 2,850 kW
Netzanschluss: 230 V ~ 50 Hz
Bestell.-Nr.: 4368 / 8.523.001.310

Mod. HM 520

Technische Daten:

Inhalt: 20 Liter
Maße: Höhe: 458 mm; Ø 377 mm
Aufheizzeit: 55 Minuten
Leistungsaufnahme: 2,850 kW
Netzanschluss: 230 V ~ 50 Hz
Bestell.-Nr.: 4368 / 8.533.001.310

Mod. HCM 510

für Schokoladenmilch mit Rührsystem

Technische Daten:

Inhalt: 10 Liter
Maße: Höhe: 438 mm; Ø 290 mm
Aufheizzeit: 25 Minuten
Leistungsaufnahme: 2,850 kW
Netzanschluss: 230 V ~ 50 Hz
Bestell.-Nr.: 4368 / 8.523.501.510

Serie 4368

Preise + 20% MWST.



Glas Kaffeekanne mit Klappdeckel

für Mod. Mondo

Inhalt: 1,7 Liter
Bestell.-Nr.: 4368 / 7.170.401.101



Isolierkanne 1,9 Liter

mit ISO Drehdeckel und hitzebeständigem Glaseinsatz.
Gehäuse aus rostfreiem Stahl.
Für Mod. TH

Inhalt: 1,9 Liter
Maße: Höhe 316 mm; Ø 147 mm
Bestell.-Nr.: 4368 / 7.171.308.101



Isolierkanne Airport Furento

mit Druckhebel und hitzebeständigem Glaseinsatz.
Gehäuse aus rostfreiem Stahl.
Für Mod. TH und RLX

Inhalt: 2,2 Liter
Maße: Höhe: 378 mm; Ø 164 mm
Bestell.-Nr.: 4368 / 7.171.330.101

Meßbecher PVC

Inhalt: 2,2 Liter
Bestell.-Nr.: 4368 / 7.094.301.101

Serie 43351 / 4368

Preise + 20% MWST.



Filterkorb

Karton je 1000 Stück verpackt

Für Mod. Mondo TH und RLX

Maße: Ø 84 / 250 mm

Bestell.-Nr.: 43351 / 960100

Filterkorb

Karton je 500 Stück verpackt

Für Mod. B 5 (HW) + AM 112

Maße: Ø 110 / 360 mm

Bestell.-Nr.: 43351 / 960105

Für Mod. B10 (HW)

Maße: Ø 152 / 437 mm

Bestell.-Nr.: 43351 / 960102

Für Mod. B20 (HW)

Maße: Ø 203 / 535 mm

Bestell.-Nr.: 43351 / 960103

Für Mod. B40 (HW)

Maße: Ø 280 / 635 mm

Bestell.-Nr.: 43351 / 960104



Entkalkungsmittel - Renegite:

zum entkalken des Gerätes

Bestell.-Nr.: 4368 / 7.190.101.112

**1 Karton mit je
15 Beutel, a 50 Gramm pro Beutel**

**4 Karton mit je
15 Beutel, a 50 Gramm pro Beutel**



Spezialreiniger - Cleaner:

zur Reinigung des Gerätes von Kaffee- & Teerückstände

Bestell.-Nr.: 4368 / 7.191.101.112

**1 Karton je 15 Beutel,
a 25 Gramm pro Beutel.**

**4 Karton mit je 15 Beutel,
a 25 Gramm pro Beutel.**

Bestell.-Nr.: 4368 / 7.191.102.101

1 Dose a 1 Kilogramm

1 Karton mit 6 Dosen a 1 Kilogramm



MASCHINEN - GROSSKÜCHEN - KÜHLGERÄTE FÜR DIE GASTRONOMIE UND DEN LEBENSMITTELBEREICH

QUALITÄT
HART BEI UNS
VORRANG

PRODUKTÜBERSICHT:


Espresso- und Kaffeemaschinen, Gläser- und Geschirrspüler, Sodawassererzeuger, Schankpultkühlungen, Kühlvitriolen, Kühl- Tiefkühlschränke, Kühl- und Tiefkühlzellen, Bar- Geräte, Waagen, Fleisch- und Gemüse- Bearbeitungsmaschinen, Vakuumverpackungsmaschinen, Imbissgeräte, Mikrowellenherde, Grossküchen- Einrichtungen, sowie Koch- Brat- und Backgeräte, Mobile-Geräte, Dunstabzughauben und sonstige Küchengeräte, Reiniger für Gewerbliche Gläser- und Geschirrspülmaschinen.

Ausstellungsraum ca. 300 m²
ganzjährig geöffnet.
Montag bis Freitag
8.00-12.30 Uhr 13.30 -18.00 Uhr
Samstag 9.00 - 12.00 Uhr

H-G-M SEIT 1976

WIR STATTEN AUS:

Grossküchen
Betriebsküchen
Hotels
Restaurants
Beherbergungsbetriebe
Gaststätten
Kaffee - Konditoreien
Imbissstuben
Würstelstände
Heurige
Fleischereien
Lebensmittelbetriebe

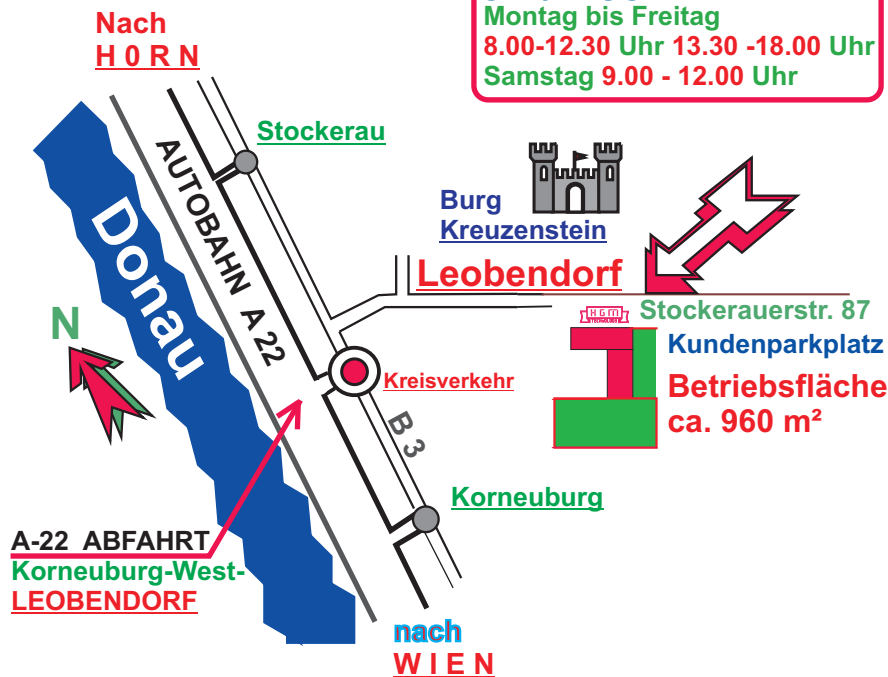

**TECHNISCHE ERFAHRUNG
SEIT 1964**

Auf Grund unserer mehr als 40 jährigen technischen Erfahrung auf diesem Gebiet, werden sämtliche Produkte auf höchste Qualität von uns überprüft, begutachtet und getestet. Erst dann werden diese in unser Verkaufsprogramm aufgenommen.

Zusätzlich wird kein Gerät ohne Probetrieb und Überprüfung an den Kunden übergeben.

HAUSEIGENER KUNDENDIENST UND ERSATZTEILLAGER

Das Wohlwollen Ihrer Gäste und Kunden, Ihr Qualitätsbewußtsein und Ihr wirtschaftliches Denken - die wichtigsten Gründe sich bei uns zu informieren.

Preisänderungen - Satz- & Druckfehler sowie technische Änderungen behalten wir uns vor.
Die Abbildungen sind Prinzip - Bilder- oder Zeichnungen.

PLANUNG ° PRODUKTION ° GROSSHANDEL ° IMPORT ° EXPORT

M A S C H I N E N
G R O S S K Ü C H E N
K Ü H L G E R Ä T E

GASTRONOMIECENTER
HAUMER
TECHNOLOGY

FÜR DIE GASTRONOMIE
UND DEN
LEBENSMITTELBEREICH

GmbH FN 149199k ATU 41101605

A-2100 LEOBENDORF ° Stockerauerstrasse 87 ° TEL. +43 (0)2262 666 46 ° FAX +43 (0)2262 666 48
BEI KORNEUBURG ° BURG KREUZENSTEIN

Produkt Information - TOP Angebote - im Internet Homepage: <http://www.h-g-m.at> - unsere E-Mailbox: office@h-g-m.at